




КОНОРД

ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Достойная альтернатива настенным котлам. Низкие эксплуатационные требования, стабильная работа, сочетание свойств газовых и конвекционных котлов делают парапетные котлы по-настоящему незаменимыми.

www.konord.com
8 800 500 17 73

Котел	К	С	Г	В	С	П
	Степной тепло-обменник	газовый котел	наличие контура горячей воды	автоматика SIT	парапетный	
Теплопроизводительность, кВт	7	10	12	60		
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолка до 2,7 м, до... м ²	75	100	125	160		
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды на отопление, "	1½	2	2	2		
Габаритные размеры котла, мм	длина	490	490	490	490	
	ширина	220	287	287	325	
	высота	590	675	675	675	
Масса котла, кг, не более	45	54,5/56,5	56/58	67/69		
Расход воды через водонагреватель на горячее водоснабжение при нагреве на 25°С, кг/ч, не менее	—	245	300	390		
Средний расход газа, м ³ /ч	0,40	0,59	0,74	0,94		
Объем теплоносителя в котле, л	10	10/9	14/13	17/15		

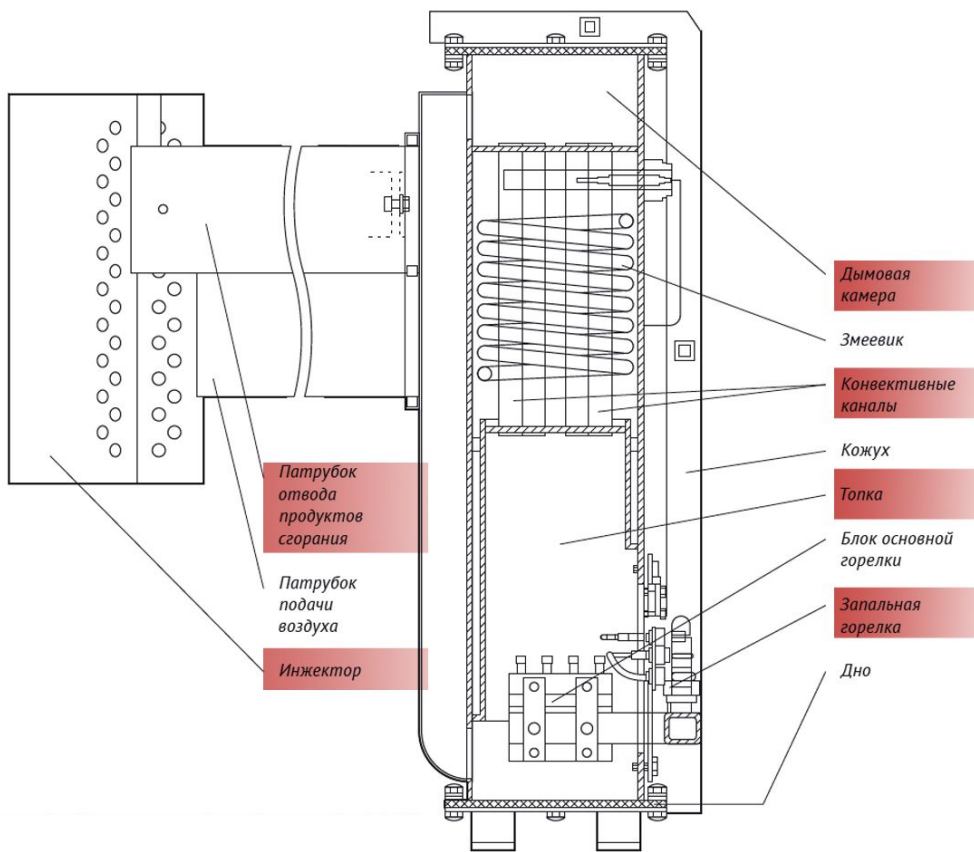

- Низкий расход газа
- Срок службы более 15 лет
- Гарантия 3 года

